



Bouwdroger DF800:

DF800 Capaciteitsgrafiek & technische specificaties:

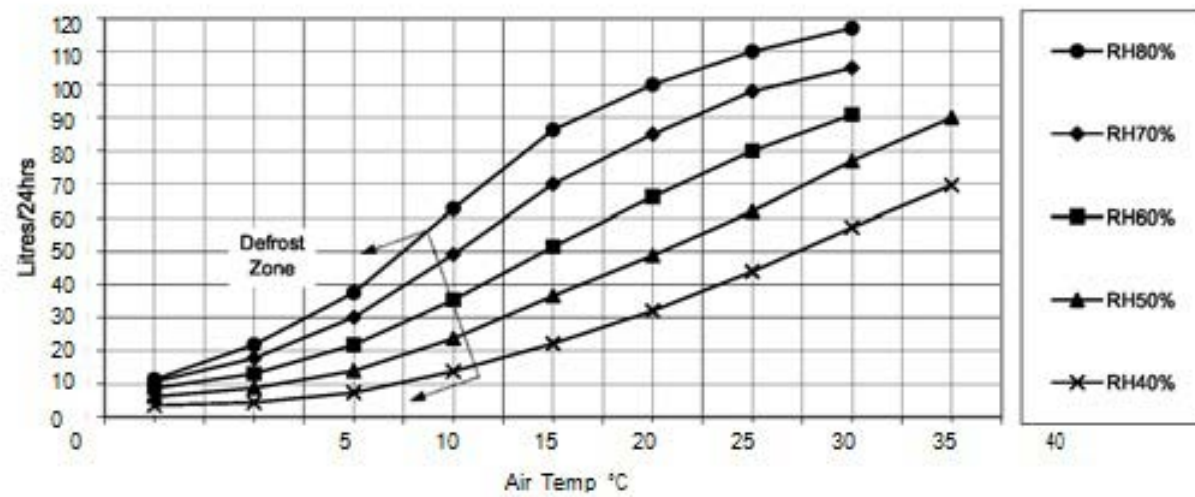


Technische gegevens	Unit	230V ~ 50Hz	
Aan bevolen zekering	A	16	
Max. opgenomen vermogen	kW	2.10	
Gem. opgenomen vermogen	kW	1.85	
Max. spanningsverschil	%	-10 / +15	
Geluidsniveau @ 3 mtr.	dB(A)	60	
Luchtverplaatsing	m³/h	940	
Afmetingen	Onverpakt tijdens gebruik	Verpakt	
Hoog	mm	930	751
Breed	mm	630	660
Diep	mm	1100	1045
Gewicht	kg	65	76


DF800 Aansluitschema:

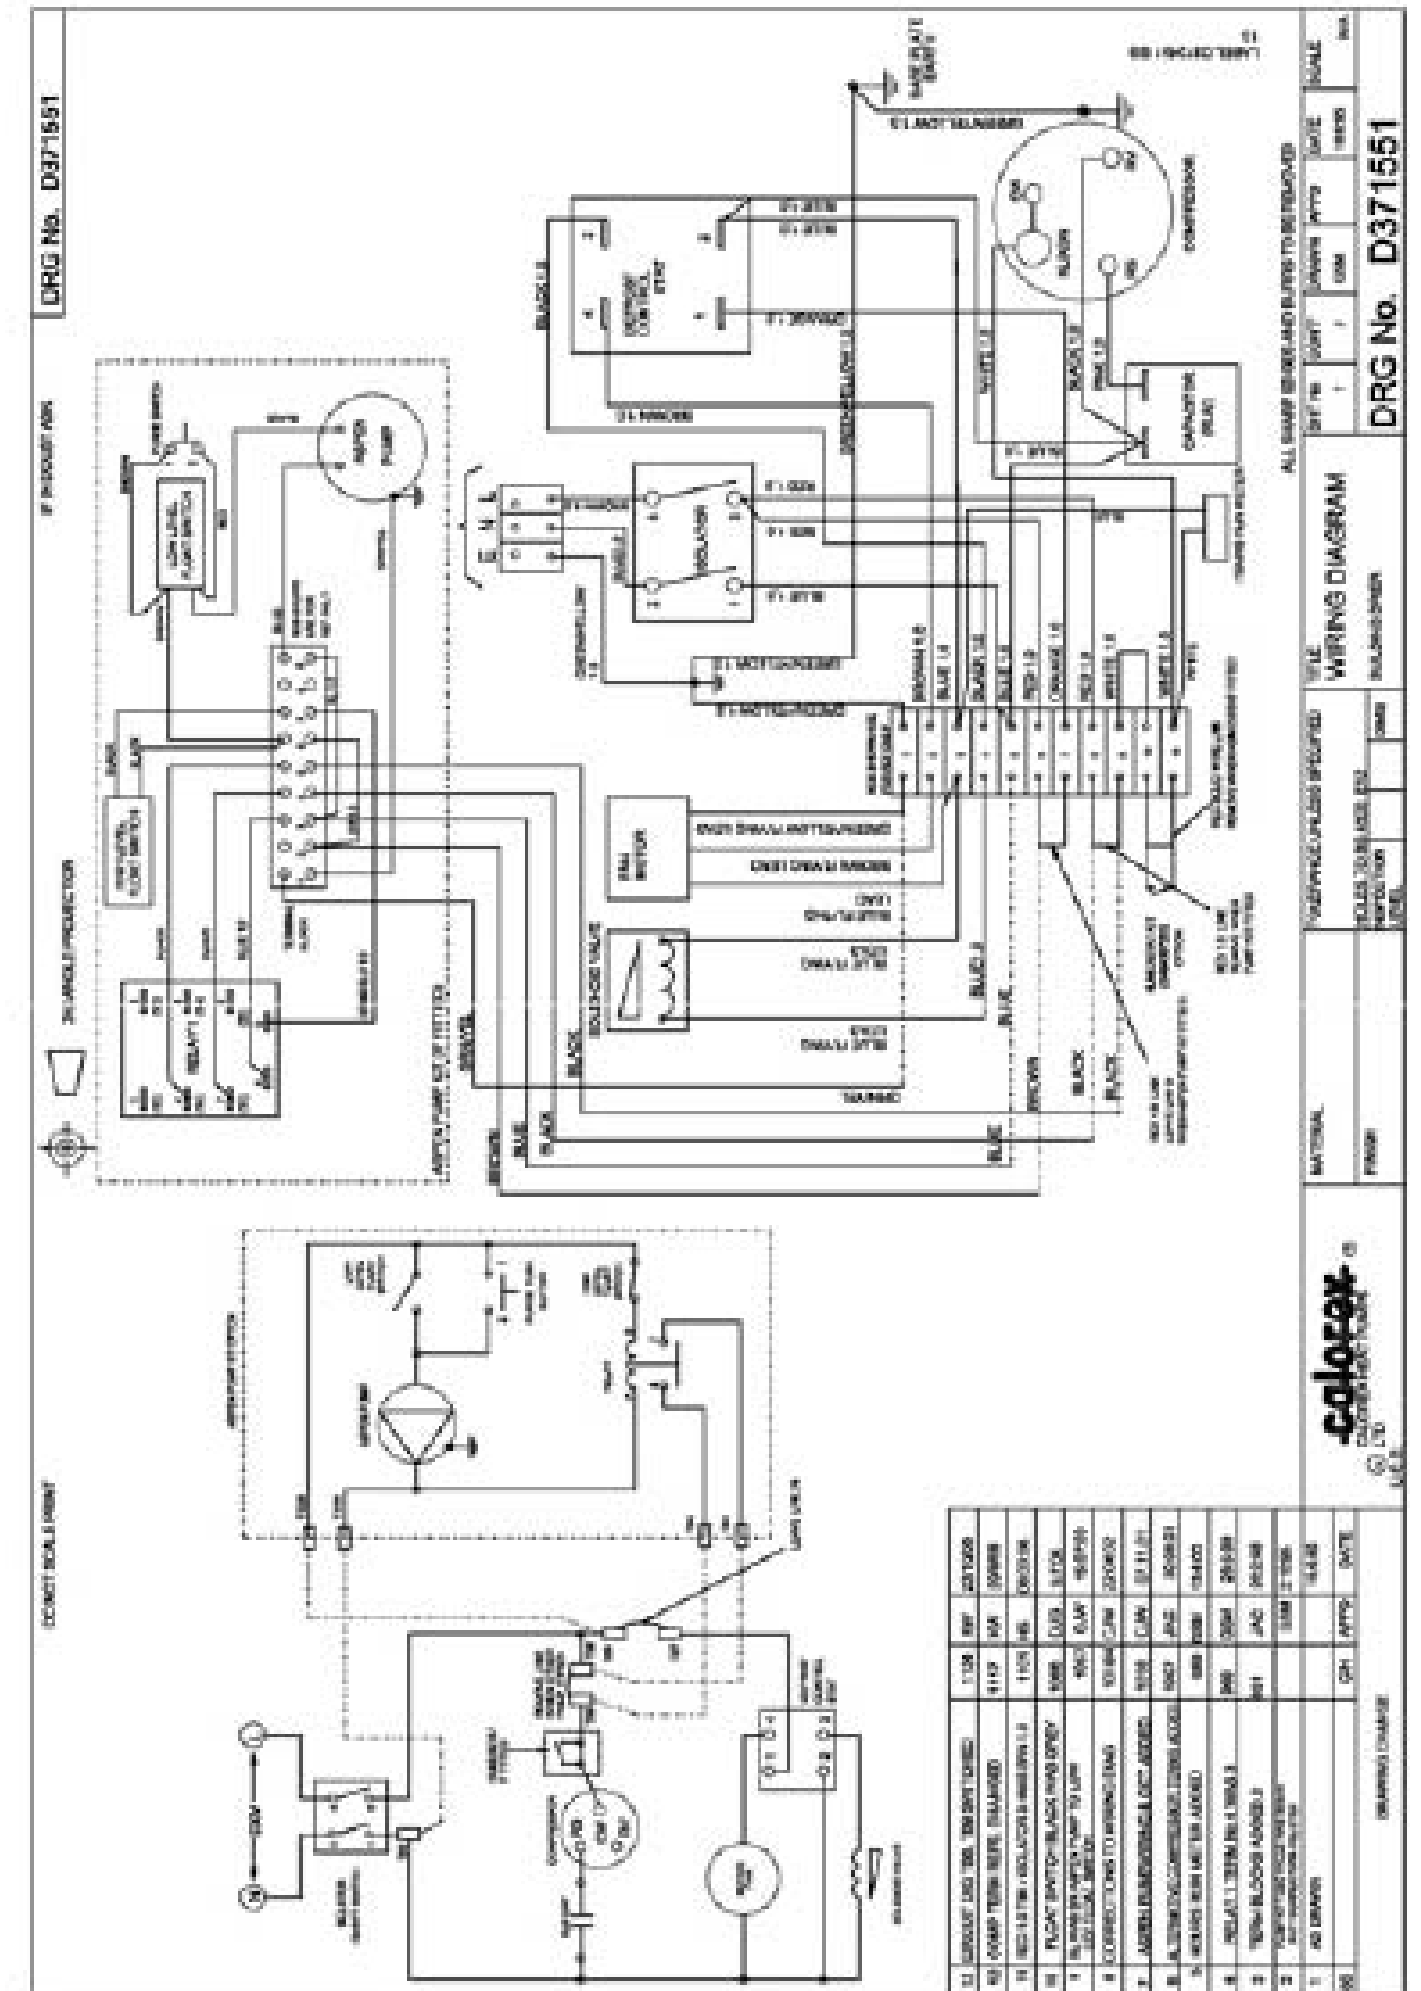

DF800 schema koelsysteem:

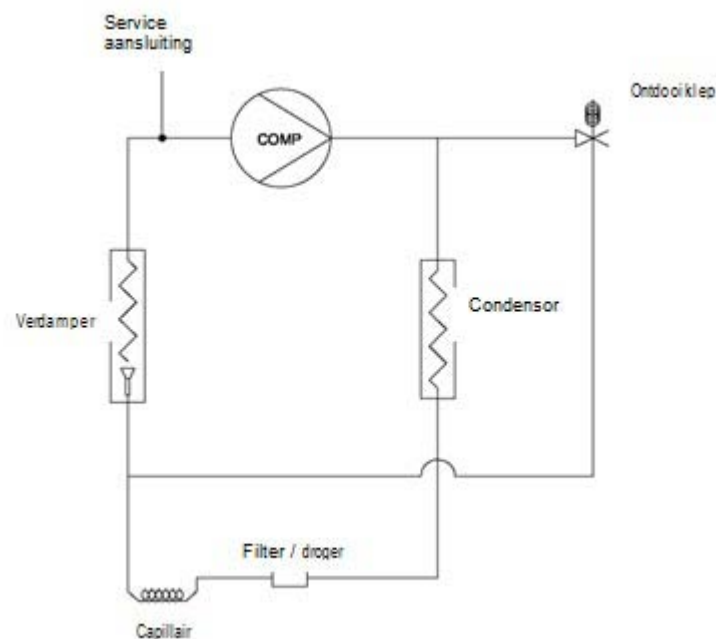


DF800 Onderdelen:

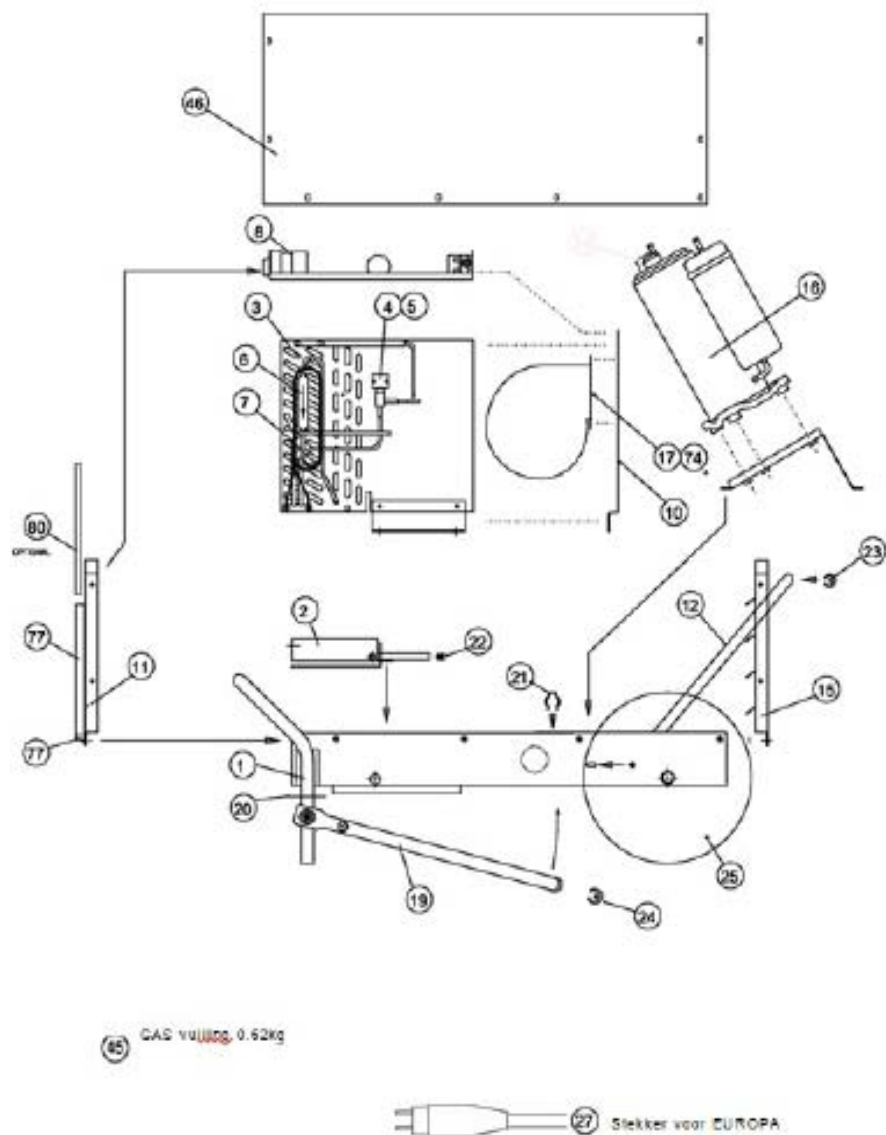

DF800 Onderdelen:

ITEM NO.	PART No.	OMSCHRIJVING	aantal
1	SD512901	Algemene bodenplaat	1
2	SD364402	Lekbak	1
3	SD509502	Verdamper / condensorblok	1
4	SD146150	Ontdooiklep	1
5	SD146250	Ontdooispoel	1
6	SD040650	Filter/droger 1/4 x 1/4	1
7	P524750	Capillair 0.102" OD x 0.060" ID x 55"	2
8	SA373504	Schakelaar aan/uit	1
10	SD521850	Bevestigingsplaat voor ventilatormotor	1
11	SD509750	Aanzuigrooster	1
12	SD509950	Beugel voor uitblaasrooster	1
15	SD509601	Uitblaasrooster	1
16	SD522850	Compressor RM5520HNE	1
17	SD431052	Ventilatormotor 300W	1
19	SD365450	Standbeugel	1
20	SD365550	Borgring BLK 51-22-103	2
21	SD370950	Veer voor beugel	1
22	SD369350	Rubberstop voor afvoerbuis	1
23	SD370650	Kunststof beschermdop	2
24	SD370651	Kunststof beschermdop 25mm TUBE	2
25	S D370450	Wiel 330 O/D 30-58-133 2	
27	SA314407	Voedingskabel 3 x 1.5 mm ²	1
45	SD182554	Koelmiddel R407C	0.62
46	SD512750	Bovenkap DF800	1
74	SP144250	Bout en moer No. 8	4
77	SD512850	Filterbevestiging	3
80	SD264652	Optioneel Luchtfiler	1


DF800 ELEKTRISCH PANEEL:

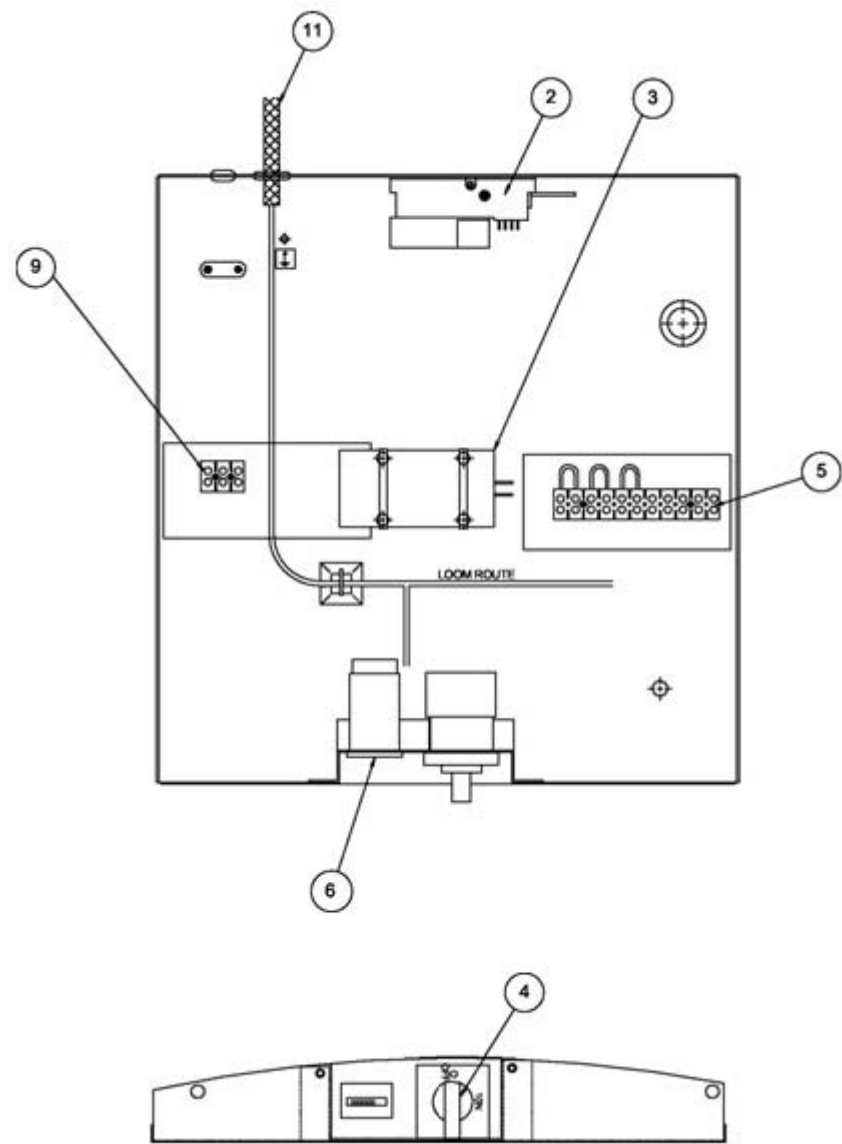

DF800 Elektrisch panel:
Onderdelen lijst

ITEM	PART No.	Omschrijving	Aantal
3	SD076350	Condensator 50uF +/- 10% 370 V	1.000
4	SD232154	Aan/uit schakelaar	1.000
5	SA098763	Aansluitblok 11 / 10A	1.000
6	SA156301	Urenteller	1.000
9	SA098762	Aansluitblok 3 / 10A	1.000
11	A371404	Bedradingsset	1.000

DF800 HYGROSTAATKIT (optioneel):

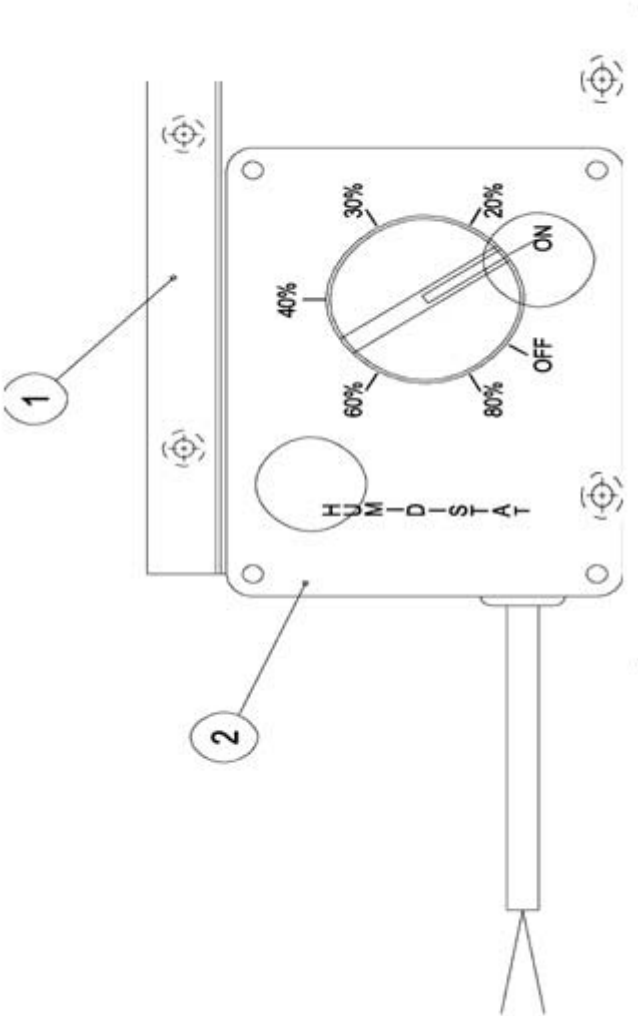


SA 64357201 Hygrostaatkit (Optioneel)



- 1 SD64356101 Bevestigingsbeugel
- 2 SA64079301 Hygrostaat

SA358003 Aspen pompkit (optioneel)

ITEM	PART No.	OMSCHRIJVING	Aantal
002	SA450101	Aspen pomp	1.00
003	SD219250	2 polig relais	1.00
004	SD450250	Schakelaar	1.00
005	SD098752	Aansluitblok 10	1.00
027	SD369350	Aansluitbuis	1.00

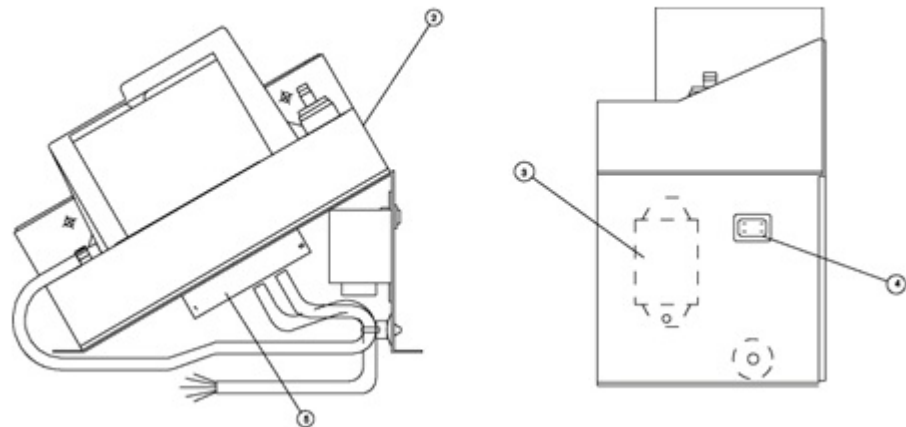


Installatie instructie voor de Aspen pompkit:

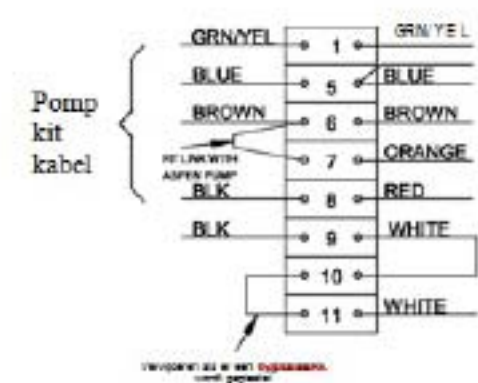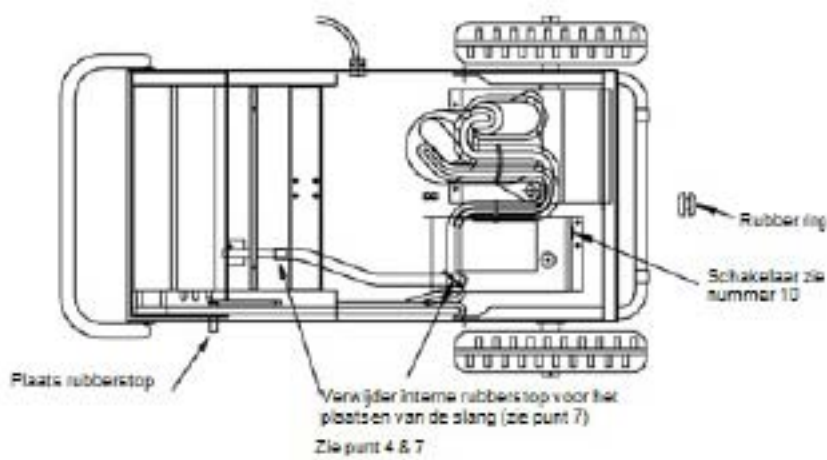

- 1 Plaats de machine in de normale stand schuin op de beugel.
- 2 Verwijder waterslang en plaats het rubberstopje in de buis aan de zijkant van de machine.
- 3 Verwijder schroeven van de bovenplaat en open de kap.
- 4 Verwijder het inwendige rubberstopje van de lekbak.
- 5 Plaats de pompkit in de positie zoals afgebeeld in de tekening hierboven.
- 6 Plaats de rubber ring aan de onderzijde en voer de doorzichtige condenswaterslang door de opening.
- 7 Plaats de waterslang op de lekbak en monteer deze in de pompkit. Verzekert u ervan dat de slang goed vast zit (gebruik hiervoor de tyraps).
- 8 Verwijder de doorverbindingen op de aansluitklemmen en sluit de pomp hierop aan.
- 9 Installatie is compleet, controleer alle aansluitingen en bevestigingspunten voordat u de machine in gebruik neemt.
- 10 De schakelaar is gemonteerd om de pompkit geheel leeg te pompen voordat u de machine buiten gebruik neemt en transporteert.

Installatie instructie voor de hygrostaatkit:

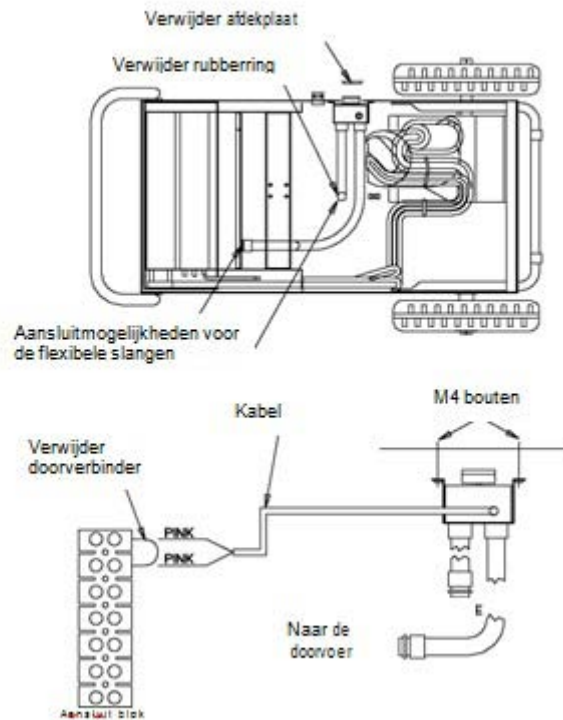

1. Maak de machine vrij van de elektrische voeding en open de bovenkap.
2. Verwijder de zwarte afdekplaat aan de zijkant en de rubberring aan de onderzijde.
3. Plaats de hygrostaatkit zoals afgebeeld in de tekening (gebruik hiervoor 2 M4 bouten die zijn meegeleverd)
4. Bevestig de flexibele slangen aan de doorvoeren m.b.v. de meegeleverde wartels.
5. Voer de kabel door de rubberen beschermringen en verwijder de doorverbindingkabels. Hierna sluit u de kabel aan op de aansluitklemmen.
6. Controleer alle aansluitingen en plaats de bovenkap terug. Installatie is compleet.

Garantie

Garantie is voor alle drie de apparaten 8760 draaiuren, met een maximum van 3 jaar.