



Perfect geschikt voor het leegpompen en het verpompen van de laatste restanten water in bijvoorbeeld zwembad, vijver of kelder. Ideale pomp voor het leegpompen van daken.


- De FSR zuigt het water af tot 2 mm en zorgt voor een dweildroog oppervlak.
- Motorkoeling d.m.v. medium dat door het dubbelwandige pomphuis van RVS stroomt.
- Duurzaamheid d.m.v. een dubbele mechanical seal (SiC/SiC) in oliebad en slijtaste waaier.
- Met rubber beklede bodemplaat voorkomt beschadiging aan het bodemoppervlak.
- Voorzien van motorbeveiliging.
- Standaard voorzien van slangtule en draadaansluiting.
- Met 1" en 2" aansluiting.

Voor alle brandweerkorpsen de ideale pomp! Specifieke eigenschap van deze pomp is dat de kelder of het dak dweil-droog wordt gezogen. Dit in tegenstelling tot de normale pompompen die 3 tot 5 cm water laten staan.



Technische gegevens

As	RVS 1.4006
Motormantel	RVS 1.4301
Pomphuis	RVS 1.4301
Bouten en moeren	RVS 1.4301
Waaier	PU
Pakkingen	NBR
Mechanical seal	Primair SiC/SiC Secundair Ko/Ke
Motoruitvoering	IP 68 - klasse F
Motorspanning	1 phase 230V 50 Hz - 2850 tpm

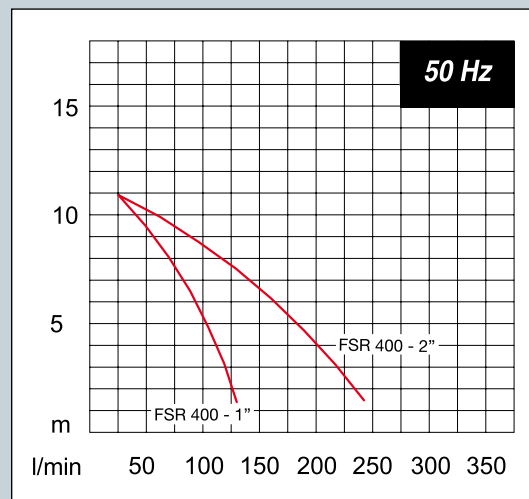

Type	Pers-aansluiting	Motor-vermogen	Voltage	Druk (max.)	Capaciteit (max.)	Vrije doorlaat	Gewicht	Afmetingen	
								Hoogte	Diameter
FSR-400	1"	0,40	230	11	8	2	15,5	332	208
FSR-400	2"	0,40	230	11	14	2	15,5	332	208