

BENS


300R



■ Technische specificaties

Laadvermogen	3.000 kg
Eigen gewicht	ca. 2.640 kg
Rijsnelheid (laag/hoog)	6,0 - 11,0 km/uur
Max. helling	30°
Stabiliteit	45°
Motor	
Merk	Kubota V2403 -4 cil. diesel + DPF
Vermogen	47,5 pk bij 2.700 omw/min
Motor inhoud	2.434 cc
Aantal rijsnelheden	2
Brandstoftankinhoud	60 liter
Onderwagen	
Lengte hart op hart sprockets	1.960 mm
Max. rups breedte	1.550 mm
Breedte rubber rups	320 mm
Gemiddelde bodemdruk	
Zonder last	0,19 kgf/cm ²
Met last	0,39 kgf/cm ²
Bak inhoud (standaard bak)	
Zonder kop	1,13 m ³
Met kop	1,50 m ³
Voertuig afmetingen	
Lengte	3.675 mm
Breedte	1.630 mm
Hoogte	2.370 mm
Laadbak afmetingen	
Bak hoogte vanaf maaiveld	910 mm
Max. kiephoek	85°
Afstand tot maaiveld (bak open)	768 mm
Aandrijving	
Aandrijfmechanisme type	HST
Transmissie type	Dubbele rijmotor met 2 snelheden
Rem type	Hydraulisch
HST hydraulische werkdruk	Bak 160 kgf/cm ² ; rijden 350 kgf/cm ²
Draaibare bestuurdersstoel	Standaard

■ Afmetingen (Eenheid: mm)

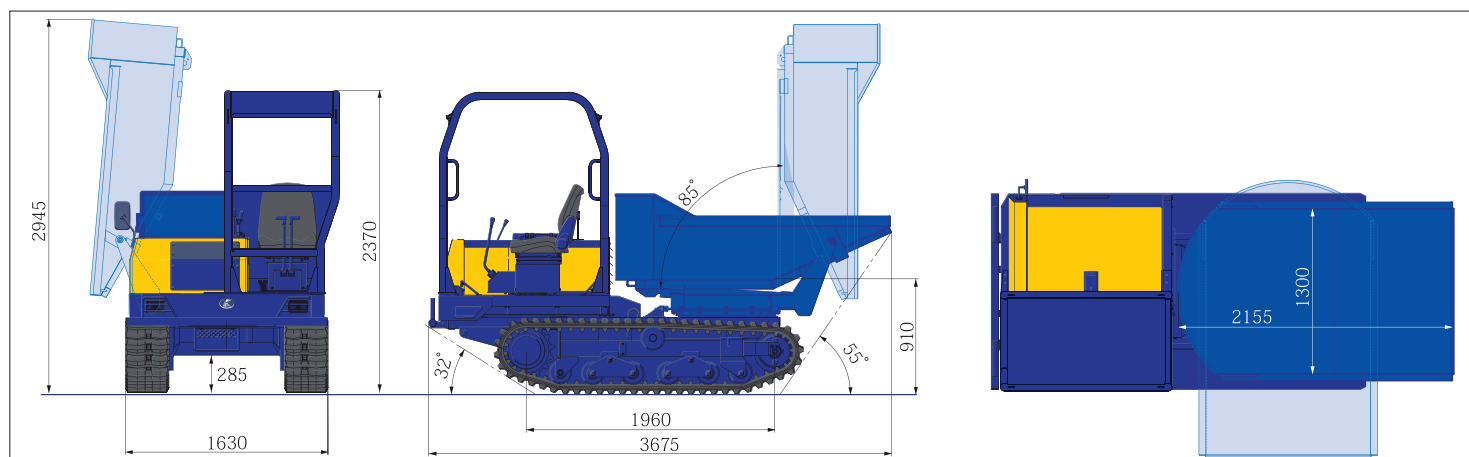

■ Draaibare stoelrichting

Door het meedraaien van de stuurinrichting heeft de machinist een goed zicht op elke situatie en rijdt hij altijd vooruit.



■ Bereik en overzicht

Uniek draaiende laadbak met maximale kiephoek van 85°.



■ Overzichtelijk bedieningspaneel

De Bens 300R is uitgerust met een overzichtelijk bedieningspaneel

