

TECHNISCHE GEGEVENS

VOORUITLOPENDE TRILPLATEN

BP 10/35, BP 12/40



Licht en wendbaar

Compact design en trillingsgedempt



Robuust en betrouwbaar

V-riem over de hele omtrek beschermd tegen beschadigingen



Veilig transport

Transportgrepen (standaard) en transportwielen (optioneel)

Transportafmetingen in m3

BP 10/35 0,136


BP 12/40 0,167

Standaarduitrusting

- ☒ Trillingsarme bedieningsbeugel, inklapbaar
- ☒ Afneembare geleidingsbeugel
- ☒ Uiterst slijtagebestendige bodemplaat
- ☒ Autom. uitschakeling bij te lage oliestand
- ☒ Starter met trekkoord
- ☒ Volledig beschermde V-riemen
- ☒ Draaggreep
- ☒ Centraal hijsoog
- ☒ Beschermafdekking
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Motorbeschermbegel

Speciale uitrusting

- ☐ Sproeisysteem (+10kg)
- ☐ Sproeisysteem 6l (+4kg/BP10/35)
- ☐ Transportwielen (+4kg)
- ☐ Kunststof mat
- ☐ Gereedschap
- ☐ Bedrijfskleur
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Comfortbeugel

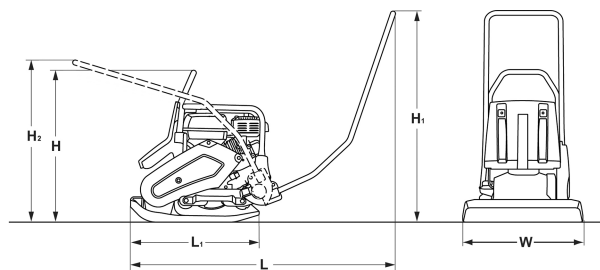

Afmetingen in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Technische Gegevens

		BOMAG BP 10/35	BOMAG BP 12/40
Gewichten			
Bedrijfgewicht CECE	kg	65	72
Eigen gewicht	kg	64	71
Afmetingen			
Werkbreedte	mm	350	400
Rij-eigenschappen			
Werksnelheid max.	m/min	25	25
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bo)	%	30	30
Aandrijving			
Motorfabrikant		Honda	Honda
Type		GX 120	GX 120
Uitlaatgasniveau		StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Koeling		Lucht	Lucht
Aantal cilinders		1	1
Vermogen SAE J 1349	kW	2,6	2,6
Toerental	min-1	3.600	3.600
Aandrijfsysteem		Mech.	Mech.
Brandstof		Benzine	Benzine
Brandstofverbruik tijdens bediening	l/h	0,9	0,9
Vibratiesysteem			
Frequentie	Hz	90	90
Centrifugaalkracht	kN	10	12
Amplitude	mm	1,33	1,42
Vulcapaciteit			
Brandstof	l	2,0	2,0
Water	l	13,5	13,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 230 13 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

