


stempel type AS

(met buitenschroefdraad en vlakke kopplaat)

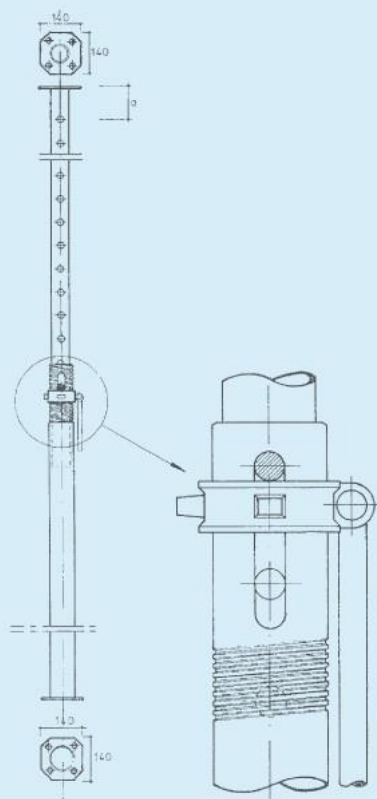

Toelaatbare belasting buitenschroefdraadsstempel type AS (in kN)
 © www.klopverhuur.nl
 A volgens T.N.O. I.B.B.C. rap. B1-71-53 / 05.3.02.110V=1,64 e=40

lengte mm	AS 300	AS 410	AS 490	AS 550
5500				15,4
5400				16,0
5300				16,6
5200				17,2
5100				17,9
5000				18,7
4900			15,5	19,4
4800			16,2	20,2
4700			16,8	21,1
4600			17,5	22,0
4500			18,2	23,0
4400			19,0	24,1
4300			19,8	25,2
4200			20,7	26,4
4100		19,9	21,6	27,8
4000		20,8	22,6	29,2
3900		21,7	23,6	30,7
3800		22,7	24,8	32,3
3700		23,7	26,0	34,1
3600		24,9	27,3	36,0
3500		26,1	28,7	38,1
3400		27,3	30,3	40,4
3300		28,7	31,9	42,9
3200		30,2	33,7	45,6
3100		31,8	35,7	48,5
3000	21,0	33,6	37,8	
2900	24,4	35,5	40,1	
2800	26,3	37,5	42,7	
2700	28,7	39,8	45,5	
2600	30,2	42,1		
2500	31,8	45,5		
2400	33,6	48,5		
2300	36,0	51,1		
2200	38,0			
2100	40,0			
2000	43,0			
1900	46,5			
1800	49,5			
1700	53,0			
gewicht (kg)	20,2	26,2	30,2	33,6
bi-buis Ømm	62,3	62,3	62,3	62,3
bui-buis Ømm	76,1	76,1	76,1	76,1
stempel lengte	1700-3000	2340-4100	2740-4900	3080-5500
artikelnummer	2-20-22-30	2-20-22-41	2-20-22-49	2-20-22-55

2-20-22-30.....Hannebeckstempel AS 300 (1,80-3,00 m).....	20,2 kg.....	50
2-20-22-41.....Hannebeckstempel AS 410 (2,27-4,10 m).....	26,2 kg.....	50
2-20-22-49.....Hannebeckstempel AS 490 (2,67-4,90 m).....	30,2 kg.....	50
2-20-22-55.....Hannebeckstempel AS 550 (3,10-5,50 m).....	33,6 kg.....	50